


Tehnički list
Sustav ulaznih otirača
Clean Systems PerfectAlu Rubber
DATUM: 10-01-2017

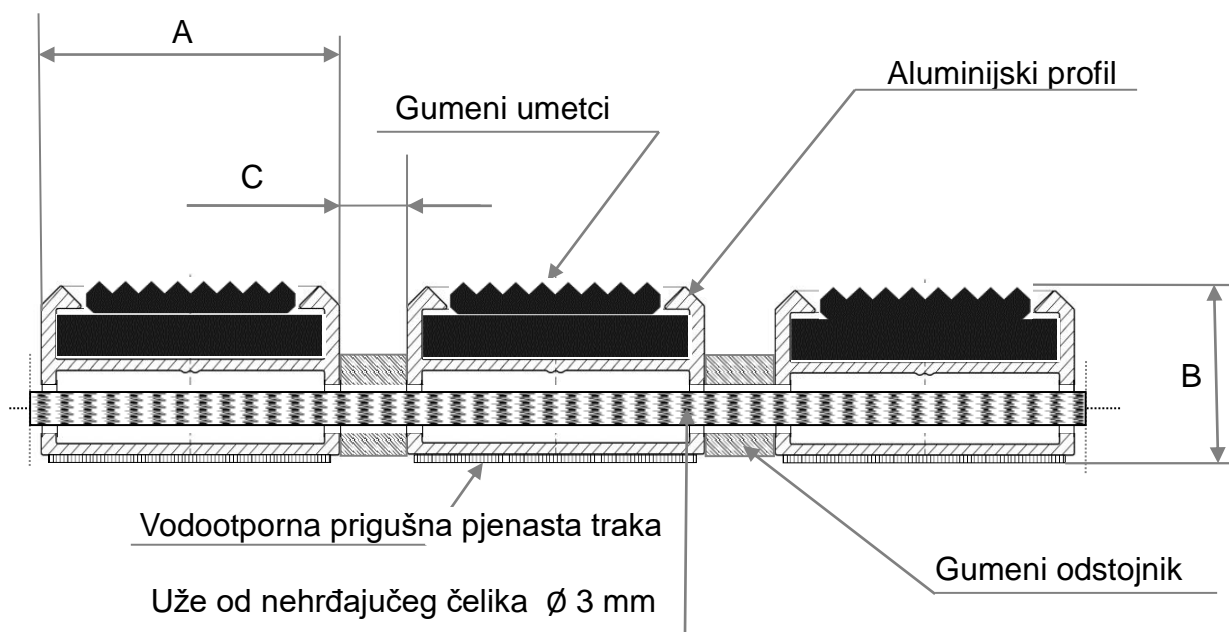

	A [mm]	B [mm]	C [mm]
PerfectAlu Ryps 12	30	12	3 – 4,5
PerfectAlu Ryps 17	30	17	3 – 4,5
PerfectAlu Ryps 22	30	22	3 – 4,5
PerfectAlu Ryps 27	31	27	3 – 4,5
PerfectAlu Ryps 22 Strong	32	22	3 – 4,5

SPECIFIKACIJA PROIZVODA:

Ulazni otirači **Clean System PerfectAlu Rubber** izrađeni su od robusnih aluminijskih profila s umetcima od visokootporne PVC gume. Aluminijski profili međusobno su povezani s užetom (upletenom višenitnom žicom) od nehrđajućeg čelika Ø 3 mm. Između profila umetnuti su gumeni odstoynici (separatori). Konstrukcija otirača omogućuje lako namotavanje otirača radi transporta, čišćenja i održavanja. Ispod aluminijskih profila postavljena je pjenasta vodootporna traka radi prigušenja vibracija.

Otirači se proizvode visinama 12, 17, 22 i 27 mm.

Razmak između aluminijskih profila je između 3 i 4,5 mm.

Konstrukcija otirača omogućuje izradu u proizvoljnim dimenzijama i oblicima. Maksimalna širina 6 m, maksimalna duljina 10 m.

Materijal aluminijskih profila	EN AW 6063 T6
Debljina aluminijskih profila	2 mm
Dopušteno pritisno opterećenje aluminijskih profila	6,5 MPa
Dopušteno statičko opterećenje otirača	250 N/cm ² (standardni profil) 340 N/cm ² (pojačani profil - Strong)
Masa otirača	12 do 20 kg/m ² (ovisno o debljini i vrsti umetaka)
Temperatura uporabe	- 25 do 70 °C
Država proizvodnje	Poljska (EU) ISO 9001:2009 certificirana tvornica
GUMENI UMETCI	
Certifikat (EN 14041)	CE
Postojanost na gorenje (EN 13501-1+A1:2010)	Cfl-s1
Protuklizna svojstva (DIN 51130:2014-02)	R12, DS
Higijenski certifikat	HK/B/0628/01/2014
Vrsta materijala	Savitljivi PVC
Gustoća	1370 kg/m ³
Tvrdoća	85 ± 3 Shore A
Rastezna čvrstoća	> 23 MPa
Boje umetaka	siva, crna, smeđa

